




Bezeichnung	UN502SL100	UN502SL150	UN502SL200
Systemleistung	100 W	150 W	200 W
Leuchtenlichtstrom 120° breitstrahlend	13.000 lm	19.500 lm	26.000 lm
Leuchtenlichtstrom 90° Reflektor	11.500 lm	17.250 lm	23.000 lm
Spannung / Frequenz	AC 100-240 V / 50-60 Hz		
Leistungsfaktor	≥ 0.9		
Farbtemperatur RA80	ca. 4000K		
CRI	≥ 80		
Leuchtquelle	Osram SMD		
Material Abdeckung	PC-Abdeckung, klar		
Schutzart	IP65		
Umgebungstemperatur	-25° bis +35°C		
Farbe Leuchte	ähnlich RAL9004 schwarz pulverbeschichtet		
Material Leuchte	Aluminium Magnesium Legierung		
Anschlussleitung	3x1mm <sup>2</sup> , Länge 300mm mit Verlängerungsadapter		
Montage	Montage mit Aufhängeöse.		
Nettogewicht	2,9 kg	3,6 kg	5,3 kg

## Produkteigenschaften

- Bemessungslebensdauer: 50.000 Std. L80 B10 bei 25° C.
- Lichtverteilung rotationssymmetrisch, breitstrahlend oder tief-/breitstrahlend
- Reflektor 90° als Zubehör erhältlich (siehe Bild rechts)
- Meanwell Treiber mit Konstantstrom
- DALI Schnittstelle / 1-10 Volt auf Anfrage

## Lichtverteilungskurven

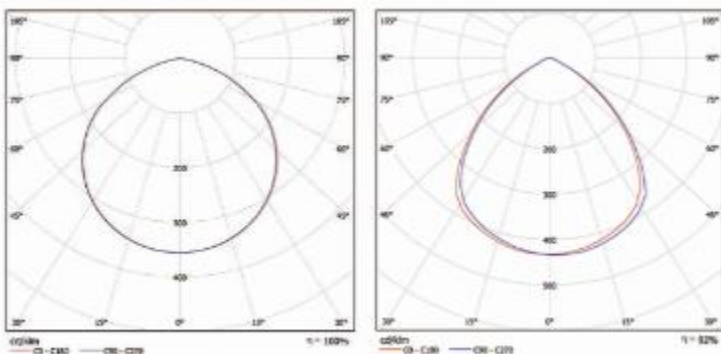

## Anwendungsgebiet

Industrie-, Lager-, und Logistikhallen

