

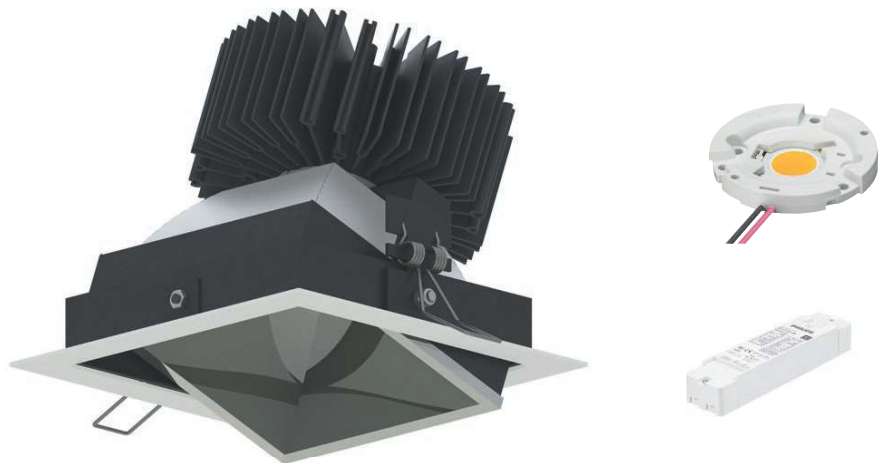


UN105.22

LED-Einbaurichtstrahler



Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)



Höhe	Ø	lx
H : 0,5 m	Ø0,3 m	23298 lx
H : 1,0 m	Ø0,7 m	5824 lx
H : 1,5 m	Ø1,0 m	2589 lx
H : 2,0 m	Ø1,3 m	1456 lx

Höhe	Ø	lx
H : 0,5 m	Ø0,6 m	10058 lx
H : 1,0 m	Ø1,3 m	2515 lx
H : 1,5 m	Ø1,9 m	1118 lx
H : 2,0 m	Ø2,6 m	629 lx

LED

Made in Germany

50.000 h
5 Jahre

CE

220-240V
50/60 Hz

PHILIPS

Kooperationspartner

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
Philips 1100lm / 840 A+
Philips 1100lm / 930 A+
Philips 2000lm / 830 A+
Philips 2000lm / 840 A+
Philips 2000lm / 930 A+
Philips 3000lm / 830 A+
Philips 3000lm / 840 A+
Philips 3000lm / 930 A+
Philips 4500lm / 830 A+
Philips 4500lm / 840 A+
Philips 4500lm / 930 A+

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

Ausführung

Einbaurichtstrahler, schwenkbar
Einbaurahmen aus Stahlblech
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
Reflektor aus Aluminium MIRO
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik
Elektronik

Standardausführung Ein/Aus
dimmbar DALI

Abmessung
Deckenstärke
Gewicht
Farbe

AD: 160x160mm / DA: 145x145mm / ET: 170mm
3 - 18mm
ca. 1,3kg
Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005)
Alle RAL Farben möglich
Oberfläche Feinstruktur

Reflektor Ausführung
Nennspannung
Schutzart
Schutzklasse
Lichttechnik

Matt
220-240V, 50/60 Hz
IP20
I / II
LED Standard
Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben
Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren
Treiber extern
passiv
50.000 Betriebsstunden

Versorgungseinheit
Kühlung
LED Lebensdauer

AD = Aussendurchmesser / DA = Deckenausschnitt / ET = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.