


Bezeichnung	UN602-SL-100	UN602-SL-200	UN602-SL-300	UN602-SL-400
Systemleistung	100 W	200 W	300 W	400 W
Leuchtenlichtstrom	12.500 lm	24.000 lm	36.900 lm	48.000 lm
Spannung / Frequenz	AC 100-277 V / 50-60 Hz			
Leistungsfaktor	≥ 0.9			
Treiber	MEAN WELL Treiber (externe Treiberbox), Überspannungsschutz eingebaut			
Farbtemperatur	ca. 4.000 K			
CRI	≥ 80			
Leuchtquelle	Nichia SMD			
Material Abdeckung	Glas			
Schutzart	IP65			
Umgebungstemperatur	-25° bis +35°C			
Farbe Leuchte	ähnlich RAL9004, pulverbeschichtet			
Material Leuchte	Aluminium Druckguss			
Montage	Bügel 180° justierbar			
Gewicht	8,5 kg	9,0 kg	19,5 kg	20,0 kg

UN602-SL 100W/200W



UN602-SL 300W/400W

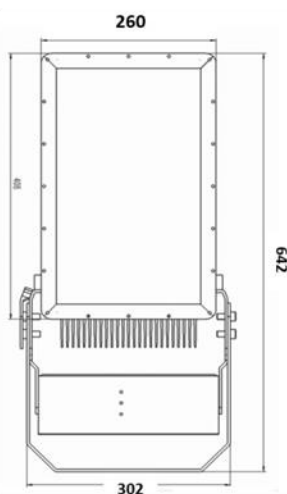