



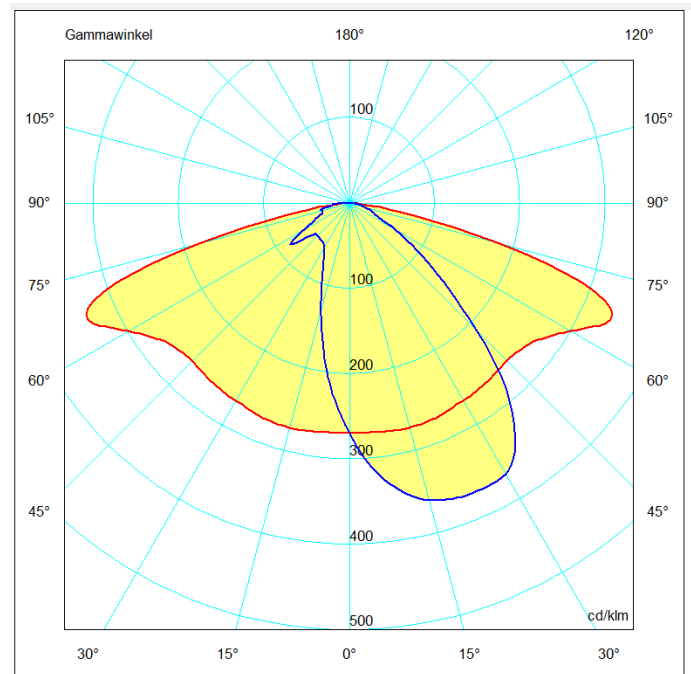

Bezeichnung	UN601AG30-HT-740
Systemleistung	30 W
Leuchtenlichtstrom	3.840 lm
Spannung / Frequenz	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Leistungsfaktor	≥ 0.9
Farbtemperatur	4000K
CRI	≥ 70
Material Gehäuse/ Abdeckung	Aluminium-Druckguss / Polycarbonat
Überspannungsschutz:	Typ 2 + 3 eingebaut bis 10kV
Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°C
Farbe Leuchte	ähnlich RAL9006
Abmessungen	478x166x81 mm
Nettogewicht	2,3 kg

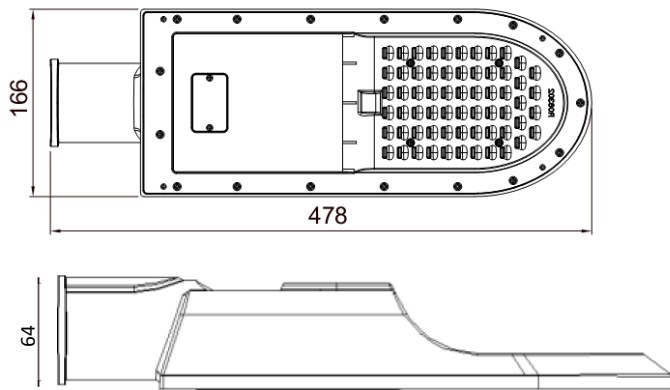

Produkteigenschaften

- Mastansatz / Wandmontage Ø 60 mm
- Mastaufsatz mit Zubehör
- inkl. eingebautem Überspannungsschutz
- Integriertes Wärmeleitungselement
- Antistatische Pulverbeschichtung
- Treiber mit Konstantstrom
- Schutzart IP66

Anwendungsgebiet

- Außenbereiche